


## DATENBLATT / DATASHEET



Licht & Touch Sensor B96-TD003/PIR002  
lighting & touch sensor N96-TD003/PIR002



B96-PIR002

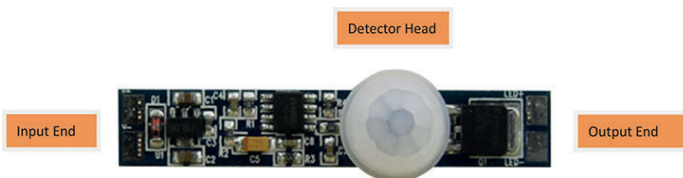


B96-TD003

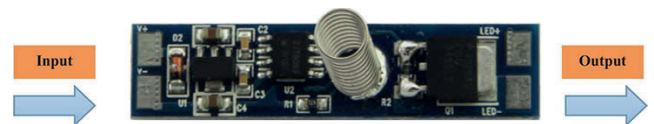

Geeignet für / suitable for

- Möbeleinbau / furniture installation
- Kleiderschrank / wardrobe
- Regalen / shelves
- Schubladen / drawers
- Nachtlcht / night light

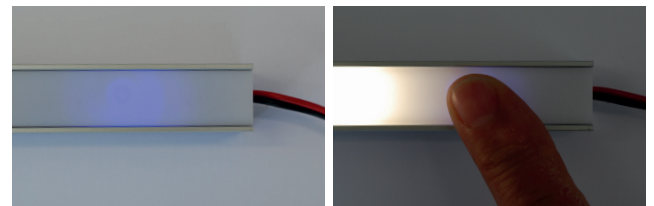

## AUSSCHREIBUNG / TENDER TEXT

### B96-PIR002

Der Sensor schaltet bei jeder Bewegung innerhalb 2 Metern Ein, nach 80 Sekunden ohne Bewegung wieder Automatisch Aus. Dieser Sensor passt in die Brilux LED Profile C1 - U1 - 2 u. H1

*The sensor switch on every movement within 2 meters go On, after 80 seconds without movement again Off automatically. This sensor fits in the Brilux LED profiles C1 - U1 - 2 u. H1*

### B96-TD003

Der Touch Sensor schaltet bei kurzer Berührung Ein - Aus, bei langer Berührung >3 Sek kann die Licht Helligkeit verstellt werden und somit mit kurzen Tasten wieder Abgerufen. Dieser Touch Sensor passt in die Brilux LED Profile C1 - U1 - 2 u. H1, wird hinter der Abdeckung montiert und ist mit blauer LED ersichtlich von Außen

*The touch sensor switches on with a short touch On - Off, with a long touch >3 sec, the light brightness can be adjusted and thus recalled with short buttons. This touch sensor monting the Brilux LED profiles C1 - U1 - 2 u. H1, is mounted behind the cover and is visible from the outside with blue LED*

Artikel Nr. item nr.	Eing. Spannung input voltage	Ausg. Spannung output voltage	Leistung power	Strom current	Masse (mm) dimens
B96-PIR002	12-24VDC	12-24VDC	48-96W	4A	10x55mm
B96-TD003	12-24VDC	12-24VDC	96-192W	8A	43x10mm