

LED STRIP TUNABLE WHITE 24 VDC

LED LIGHTING



SERIE TUNABLE WHITE | B11-F3528-2DW12024

1440 lm/m



CRI-RA > 90

19,2 W/m

Kelvin: 2700 - 5000

120+120 LED/m

5m pro Rolle eine Einspeisung
5m per rotolo una alimentazione

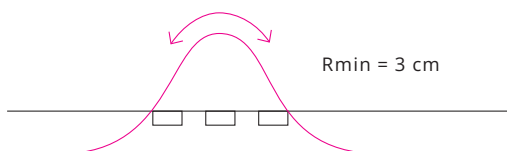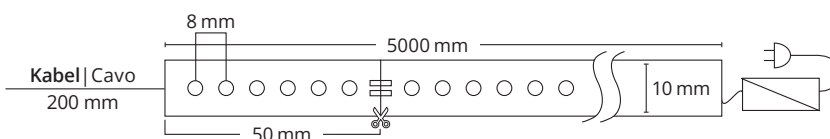

EIGENSCHAFTEN | CARATTERISTICHE



Art. Nr.	W	Volt	LM	K	LED m	CRI	IP	Dimensions	Alu Profil
B11-F3528-2DW12024	19,2 W	24 VDC	1440 lm	2700 - 5000 K	120+120	> 90	IP 20	5000 x 10 x 3 mm	U2 A1 E1 H1

ELEKTRISCHE DATEN DATI ELETTRICI		LICHTTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI LUMINOSI		TEMPERATURTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI DI TEMPERATURA	
Dimming	PWM-DALI-Casambi	Binning	ANSI 3	Lebensdauer Vita	30.000 Std Ore
Spannungsbereich Range di tensione	24 VDC	Abstrahlwinkel Fascio luminoso	120°	Betriebstemperatur Temperatura funzionamento	ta -10 ... + 40°C
Stromgesteuert Funzionamento tensione	CV	Farbkonsistenz Consistenza cromatica	SDCM 3	Montagetemperatur Tempera. di installazione	+15 ... + 25°C

ACHTUNG: Die Wärmeausdehnung bei Aluminium Profile wie Abdeckungen muss berücksichtigt werden; z.B. bei einer Temperaturänderung von 20°C beträgt die Ausdehnung 1,2 mm pro Meter — siehe Montageanleitung.

ATTENZIONE: La dilatazione termica dei profili in alluminio come delle coperture deve essere presa in considerazione; ad esempio, con una variazione di temperatura di 20°C la dissipazione è di 1,2 mm al metro — vedi istruzioni di montaggio.

PROFILE | PROFILI

