


LED STRIP RGBW 24 VDC

LED LIGHTING

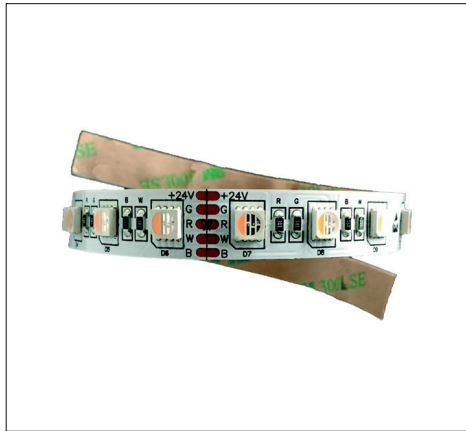

RGBW Strip | B11-F5050-RGBW ...

510 lm/m



WW-K3000

23 W/m

Lichtfarbe | Colore LED: RGBW

72 LED/m

5m pro Rolle eine Einspeisung
5m per rotolo una alimentazione

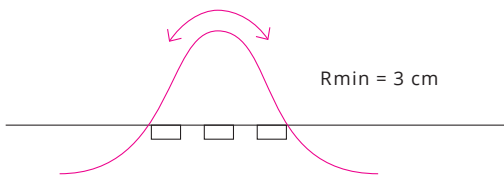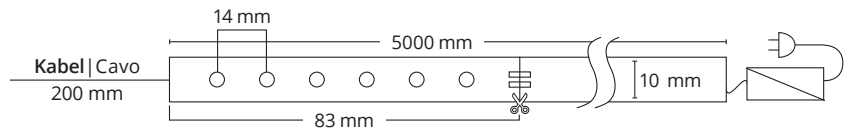

EIGENSCHAFTEN | CARATTERISTICHE



Art. Nr.	W	Volt	LM	K	LED m	CRI	IP	Dimension	Alu Profil
B11-F5050-RGBW47224	23 W	24 VDC	510 lm	W - 3000 K	72	< 90	20	5000 x 10 x 3 mm	U2 A1 E1 H1

PASSENDE STEUERUNG | CONTROLLER ADATTO

Art. Nr.	W	V in	Amp.	V out	Amp. out	IP	ta	Dimensions	VP
B60-CTL4K-CVB	240 - 480 W	12 - 24 VDC	/	12 - 24 VDC	4 x 5 A	IP 20	-10°C ... +40°C	88 x 86 x 29,1 mm	/
B60-HL004/FB	240 - 480 W	12 - 24 VDC	/	12 - 24 VDC	4 x 5 A	IP 20	-10°C ... +40°C	85 x 45 x 22 mm	/

ELEKTRISCHE DATEN DATI ELETTRICI

Dimming	PWM
Spannungsbereich Range di tensione	22-27 VDC
Minusgesteuert Funzionamento tensione	--- + CV

LICHTTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI LUMINOSI

Binning	ANSI 3
Abstrahlwinkel Fascio luminoso	120°
Farbkonsistenz Resa cromatica	SDCM 3

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI DI TEMPERATURA

Lebensdauer Vita	30.000 Std Ore
Betriebstemperatur Temperatura funzionamento	ta -10 ... + 40°C
Montagetemperatur Tempera. di installazione	+15 ... + 25°C

ACHTUNG: Die Wärmeausdehnung bei Aluminium Profile wie Abdeckungen muss berücksichtigt werden; z.B. bei einer Temperaturänderung von 20°C beträgt die Ausdehnung 1,2 mm pro Meter — siehe Montageanleitung.

ATTENZIONE: La dilatazione termica dei profili in alluminio come delle coperture deve essere presa in considerazione; ad esempio, con una variazione di temperatura di 20°C la dissipazione è di 1,2 mm al metro — vedi istruzioni di montaggio.

PROFILE | PROFILI

