


SR2820 RGBW WI LED CONTROLLER TOUCH CC/CV ■ ■ ■ ■ LED LIGHTING


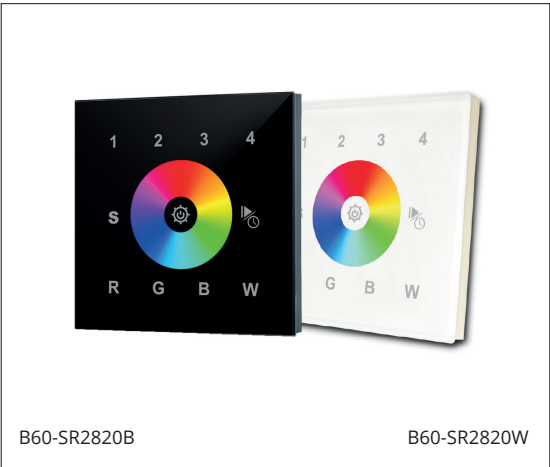


SERIE CONTROLLER | B60-SR2820W

Ausgang: CC (Konstant-Strom) / CV (Konstant-Spannung)
Uscita: CC (corrente costante) / CV (tensione costante)

Touch Controller RGBW CV Wireless

Für Kaiser-Dose
Per scatola incasso Kaiser

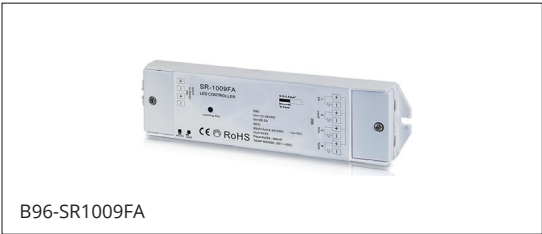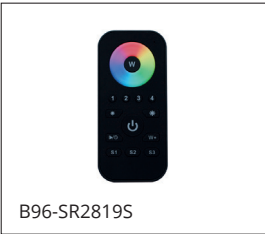

RGBW Touch für Einbau in Kaiserdose, 10 Programme abrufbar über Touch oder WIFI für Smartphone und Tablet, LED Driver CV oder CC mit Funksteuerung Type B96-SR1009FA-FA3. Der Driver kann auch mit Fernbedienung Art. B96-SR2819S betrieben werden, 10 Programme sind abrufbar.

RGBW Touch per installazione nella scatola incasso Kaiser, 10 programmi disponibili tramite touch o WIFI per smartphone e tablet, LED Driver CV o CC con radiocomando modello B96-SR1009FA-FA3. Il driver funziona anche con il telecomando art. B96-SR2819S, con 10 programmi disponibili.

EIGENSCHAFTEN | CARATTERISTICHE

Art. Nr.	W	V in	Amp.	V out	Amp. out	IP	ta	Dimensions	VP
B60-SR2820B	/	12 - 24 VDC	/	/	/	IP 20	-10°C ... +40°C	88 x 86 x 29,1 mm	/
B60-SR2820W	/	12 - 24 VDC	/	/	/	IP 20	-10°C ... +40°C	88 x 86 x 29,1 mm	/
Driver CC (Konstant-Strom corrente costante)									
B96-SR1009FA	240 - 720 W	12 - 24 VDC	/	4 x 12 - 36 VDC	4 x 5 A	IP 20	-10°C ... +40°C	178 x 46 x 22 mm	/
Driver CV (Konstant-Spannung tensione costante)									
B96-SR1009FA3	16,8 - 50,4 W	12 - 24 VDC	/	4 x 12 - 36 VDC	4 x 350 mA	IP 20	-10°C ... +40°C	178 x 46 x 22 mm	/
B96-SR2819S	Batterie Batteria	3x AAA		4 Zonen 4 zone			/	120 x 55 x 17 mm	/

