


LED STRIP RGBW 24 VDc

RGBW LED LIGHTING

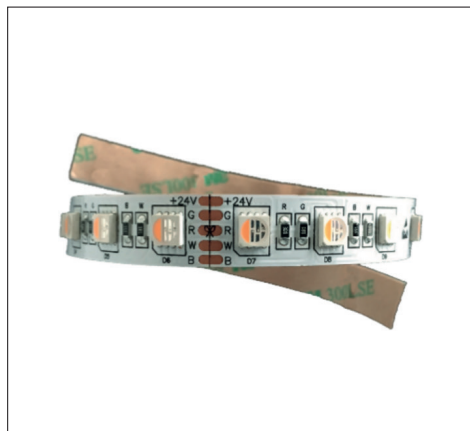

RGBW Strip | B11-RGBW ...

120 - 200 lm/m



WW-K3000

8 - 15,36 W/m

Lichtfarbe | Colore LED: RGBW

60 LED/m

5m pro Rolle eine Einspeisung
5m per rotolo una alimentazione

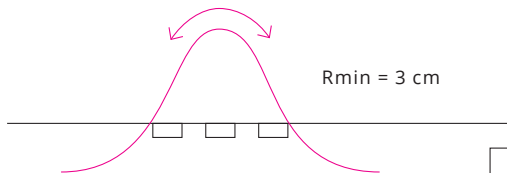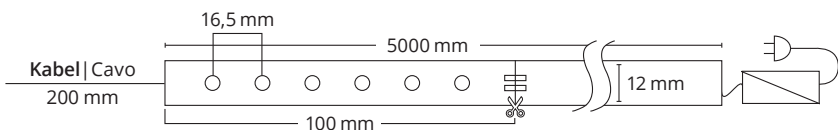

EIGENSCHAFTEN | CARATTERISTICHE



Art. Nr.	W	Volt	LM	K	LED m	IP	Dimensions	Alu Profil
B11-RGBW4608	8 W	24 VDc	200	W - 3000 K	60	IP 20	5000 x 12 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B11-RGBW4608P	8 W	24 VDc	190	W - 3000 K	60	IP 54	5000 x 12 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B11-RGBW46015	15,36 W	24 VDc	350	W - 3000 K	60	IP 20	5000 x 12 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B11-RGBW46015P	15,36 W	24 VDc	330	W - 3000 K	60	IP 54	5000 x 12 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B11-RGBW4608P7	8 W	24 VDc	190	W - 3000 K	60	IP 67	5000 x 15 x 5 mm	U1 U2 A1 E1 H1

PASSENDEN STEUERUNG | CONTROLLER ADATTO

Art. Nr.	W	V in	Amp.	V out	Amp. out	IP	ta	Dimensions	VP
B60-CTL4K-CVB	240 - 480 W	12 - 24 VDc	/	12 - 24 VDc	4 x 5 A	IP 20	-10°C ... +40°C	88 x 86 x 29,1 mm	/
B60-HL004/FB	240 - 480 W	12 - 24 VDc	/	12 - 24 VDc	4 x 5 A	IP 20	-10°C ... +40°C	85 x 45 x 22 mm	/

ELEKTRISCHE DATEN DATI ELETTRICI	
Dimming	PWM
Spannungsbereich Range di tensione	22-27 VDc
Minusgesteuert Funzionamento tensione	--- + CV

LICHTTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI LUMINOSI	
Binning	ANSI 3
Abstrahlwinkel Fascio luminoso	120°
Farbkonsistenz Resa cromatica	/

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI DI TEMPERATURA	
Lebensdauer Vita	30.000 Std Ore
Betriebstemperatur Temperatura funzionamento	ta -10 ... +40°C
Montagetemperatur Tempera. di installazione	+15 ... +25°C

ACHTUNG: Die Wärmeausdehnung bei Aluminium Profile wie Abdeckungen muss berücksichtigt werden; z.B. bei einer Temperaturänderung von 20°C beträgt die Ausdehnung 1,2 mm pro Meter — siehe Montageanleitung.

ATTENZIONE: La dilatazione termica dei profili in alluminio come delle coperture deve essere presa in considerazione; ad esempio, con una variazione di temperatura di 20°C la dissipazione è di 1,2 mm al metro — vedi istruzioni di montaggio.

PROFILE | PROFILI

