


LED STRIP PROFESSIONAL CC 24 VDC

LED LIGHTING

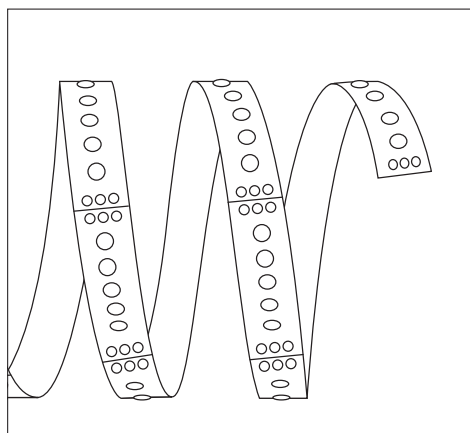

SERIE Professional CC | B12-3528 ... 14 ...

1470 lm/m




CRI-RA < 90 | 105 lm/W

15 W/m

Kelvin: 2700 - 3000 - 4000

140 LED/m

10m pro Rolle eine Einspeisung
10m per rotolo una alimentazione

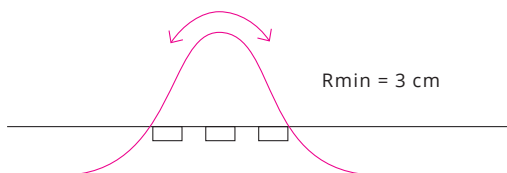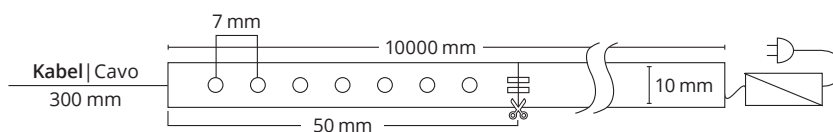

EIGENSCHAFTEN | CARATTERISTICHE

Art. Nr.	W	Volt	LM	K	LED m	CRI	IP	Dimensions	Alu Profil
B12-3528W14027	15 W	24 VDC	1470 lm	2700 K	140	< 90	IP 20	10000 x 10 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B12-3528W14030	15 W	24 VDC	1470 lm	3000 K	140	< 90	IP 20	10000 x 10 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B12-3528N14040	15 W	24 VDC	1470 lm	4000 K	140	< 90	IP 20	10000 x 10 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B12-3528PW14027	15 W	24 VDC	1470 lm	2700 K	140	< 90	IP 64	10000 x 10 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B12-3528PW14030	15 W	24 VDC	1470 lm	3000 K	140	< 90	IP 64	10000 x 10 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B12-3528IPN14040	15 W	24 VDC	1470 lm	4000 K	140	< 90	IP 64	10000 x 10 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1

ELEKTRISCHE DATEN DATI ELETTRICI

Dimming	PWM
Spannungsbereich Range di tensione	22-27 VDC
Stromgesteuert Funzionamento corrente costante	CC

LICHTTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI LUMINOSI

Binning	ANSI 3
Abstrahlwinkel Fascio luminoso	110°
Farbkonsistenz Resa cromatica	SDCM 3

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI DI TEMPERATURA

Lebensdauer Vita	40.000 Std Ore
Betriebstemperatur Temperatura funzionamento	ta -10 ... + 40°C
Montagetemperatur Tempera. di installazione	+15 ... + 25°C

ACHTUNG: Die Wärmeausdehnung bei Aluminium Profile wie Abdeckungen muss berücksichtigt werden; z.B. bei einer Temperaturänderung von 20°C beträgt die Ausdehnung 1,2 mm pro Meter — siehe Montageanleitung.

ATTENZIONE: La dilatazione termica dei profili in alluminio come delle coperture deve essere presa in considerazione; ad esempio, con una variazione di temperatura di 20°C la dissipazione è di 1,2 mm al metro — vedi istruzioni di montaggio.

PROFILE | PROFILI

