



LED STRIP LONG LINE 48 VDC

LED LIGHTING

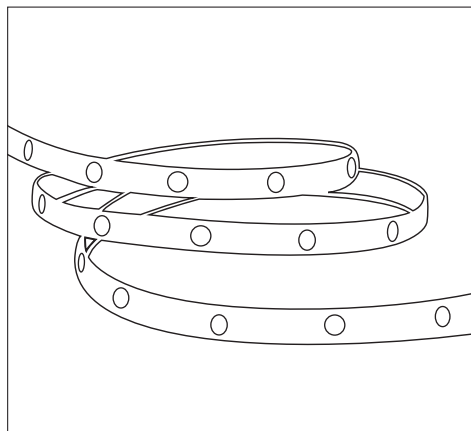

SERIE Long Line | B14-LL4

450-480-510 lm/m	CRI-RA > 90 120 lm/W
4,8 W/m	Kelvin: 2700 - 3000 - 4000
130 LED/m	20m pro Rolle eine Einspeisung 20m per rotolo una alimentazione

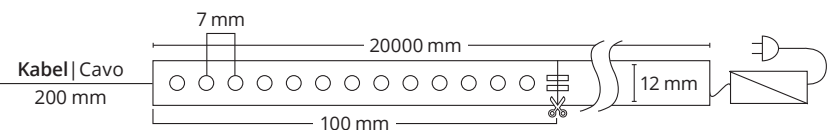

EIGENSCHAFTEN CARATTERISTICHE



Art. Nr.	W	Volt	LM	K	LED m	CRI	IP	Dimension	Alu Profil
B14-LL448827	4,8 W	48 VDC	450 lm	2700 K	130	> 90	IP 20	20000 x 12 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B14-LL448830	4,8 W	48 VDC	480 lm	3000 K	130	> 90	IP 20	20000 x 12 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B14-LL448840	4,8 W	48 VDC	510 lm	4000 K	130	> 90	IP 20	20000 x 12 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1

ELEKTRISCHE DATEN DATI ELETTRICI		LICHTTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI LUMINOSI		TEMPERATURTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI DI TEMPERATURA	
Dimming	PWM	Binning	MacAdam3	Lebensdauer Vita	40.000 Std Ore
Spannungsbereich Range di tensione	48 VDC	Abstrahlwinkel Fascio luminoso	120°	Betriebstemperatur Temperatura funzionamento	ta -20 ... + 50°C
Spannungsgesteuert Funzionamento corrente costante	CC	Farbkonsistenz Resa cromatica	SDCM 3	Montagetemperatur Tempera. di installazione	+15 ... + 25°C

ACHTUNG: Die Wärmeausdehnung bei Aluminium Profile wie Abdeckungen muss berücksichtigt werden; z.B. bei einer Temperaturänderung von 20°C beträgt die Ausdehnung 1,2 mm pro Meter — siehe Montageanleitung.

ATTENZIONE: La dilatazione termica dei profili in alluminio come delle coperture deve essere presa in considerazione; ad esempio, con una variazione di temperatura di 20°C la dissipazione è di 1,2 mm al metro — vedi istruzioni di montaggio.

PROFILE | PROFILI

