



LED LIGHTING

LED STRIP DIM TO WARM 24 VDC



SERIE DIM TO WARM | B15-WD ...

960 - 1100 lm/m



CRI-RA < 90 | 105 lm/W

9,6 - 15 W/m

Kelvin: 1800 - 2700

224 LED/m

5m pro Rolle eine Einspeisung
5m per rotolo una alimentazione

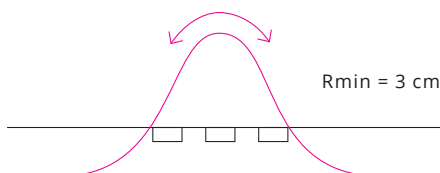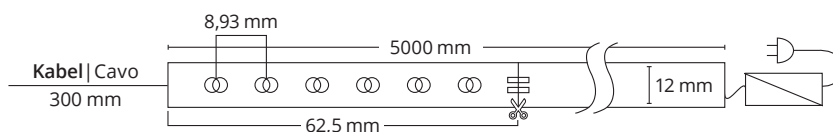

EIGENSCHAFTEN CARATTERISTICHE



Art. Nr.	W	Volt	LM	K	LED m	CRI	IP	Dimensions	Alu Profil
B15-WD09024	9,6 W	24 VDC	900 lm	1800 - 2700 K	224	< 90	IP 20	5000 x 12 x 3 mm	U2 A1 E1 H1
B15-WD15024	15 W	24 VDC	1100 lm	1800 - 2700 K	252	< 90	IP 20	5000 x 12 x 3 mm	U2 A1 E1 H1
B15-WD18024	18 W	24 VDC	1389 lm	1800 - 2700 K	224	< 90	IP 20	5000 x 10 x 3 mm	U2 A1 E1 H1

PASSENDE STEUERUNG | CONTROLLER ADATTO

Art. Nr.	W	V in	Amp.	V out	Amp. out	ta	Dimensions	VP
B65-QL5248ACV1	60 - 192 W	5 - 24 VDC	/	5 - 24 VDC	1 x 8 A	-20 ... +60°C	89 x 59 x 35 mm	/
B96-MINI1248-1CV	78 - 312 W	12 - 48 VDC	/	12 - 48 VDC	1 x 6,5 A	-10 ... +40°C	44 x 57 x 25 mm	100

ELEKTRISCHE DATEN DATI ELETTRICI	Dimming	PWM
Spannungsbereich Range di tensione	22-27 VDC	
Stromgesteuert Funzionamento tensione	CV	
LICHTTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI LUMINOSI	Binning	MacAdam3
Abstrahlwinkel Fascio luminoso	120°	
Farbkonsistenz Resa cromatica	SDCM 3	
TEMPERATURTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI DI TEMPERATURA	Lebensdauer Vita	40.000 Std Ore
Betriebstemperatur Temperatura funzionamento	ta -20 ... +40°C	
Montagetemperatur Tempera. di installazione	+15 ... +25°C	

ACHTUNG: Die Wärmeausdehnung bei Aluminium Profile wie Abdeckungen muss berücksichtigt werden; z.B. bei einer Temperaturänderung von 20°C beträgt die Ausdehnung 1,2 mm pro Meter — siehe Montageanleitung.

ATTENZIONE: La dilatazione termica dei profili in alluminio come delle coperture deve essere presa in considerazione; ad esempio, con una variazione di temperatura di 20°C la dissipazione è di 1,2 mm al metro — vedi istruzioni di montaggio.

PROFILE | PROFILI

