

LED STRIP MINI CUTTING 24 VDC

LED LIGHTING



SERIE Mini Cutting | B16-MC14

1174 - 1289 lm/m




CRI-RA < 90 | 110 lm/W

14 W/m

Kelvin: 2700 - 3000

120 LED/m

5m pro Rolle eine Einspeisung
5m per rotolo una alimentazione

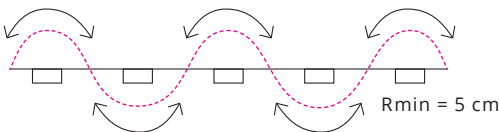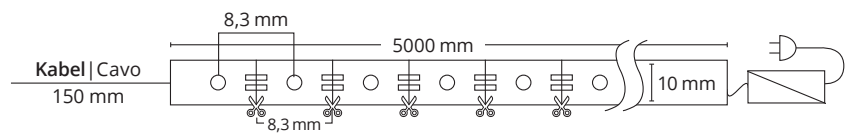

EIGENSCHAFTEN | CARATTERISTICHE

Art. Nr.	W	Volt	LM	K	LED m	CRI	IP	Dimensions	Alu Profil
B16-MC14 27 24	14 W	24 VDC	1174 lm	2700 K	120	< 90	IP 20	5000 x 10 x 1,2 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B16-MC14 30 24	14 W	24 VDC	1289 lm	3000 K	120	< 90	IP 20	5000 x 10 x 1,2 mm	U1 U2 A1 E1 H1

ELEKTRISCHE DATEN DATI ELETTRICI

Dimming	PWM
Spannungsbereich Range di tensione	22-27 VDC
Spannungsgesteuert Funzionamento tensione	CV

LICHTTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI LUMINOSI

Binning	MacAdam3
Abstrahlwinkel Fascio luminoso	120°
Farbkonsistenz Resa cromatica	SDCM 3

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI DI TEMPERATURA

Lebensdauer Vita	40.000 Std Ore
Betriebstemperatur Temperatura funzionamento	ta -20 ... + 50°C
Montagetemperatur Tempera. di installazione	+15 ... + 25°C

ACHTUNG: Die Wärmeausdehnung bei Aluminium Profile wie Abdeckungen muss berücksichtigt werden; z.B. bei einer Temperaturänderung von 20°C beträgt die Ausdehnung 1,2 mm pro Meter — siehe Montageanleitung.

ATTENZIONE: La dilatazione termica dei profili in alluminio come delle coperture deve essere presa in considerazione; ad esempio, con una variazione di temperatura di 20°C la dissipazione è di 1,2 mm al metro — vedi istruzioni di montaggio.

PROFILE | PROFILI

