

LED STRIP SAUNA 24 VDC



SERIE SAUNA | B17-CS ...

780 - 830 lm/m

CRI-RA > 80



4,8 W/m

Kelvin: 2700 - 3000

80 LED/m



5m pro Rolle eine Einspeisung
5m per rotolo una alimentazione

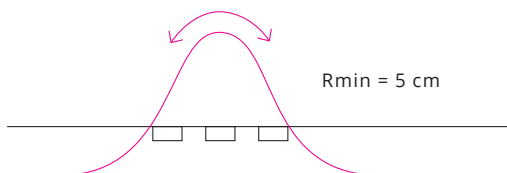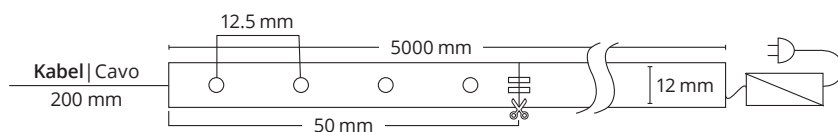

EIGENSCHAFTEN | CARATTERISTICHE

Art. Nr.	W	Volt	LM	K	LED m	CRI	IP	Dimensions	Alu Profil
B17-CSWW8027	4,8 W	24 VDC	780 lm	2700 K	80	> 80	IP 65	5000 x 12 x 4,5 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B17-CSWW8030	4,8 W	24 VDC	830 lm	3000 K	80	> 80	IP 65	5000 x 12 x 4,5 mm	U1 U2 A1 E1 H1

ELEKTRISCHE DATEN DATI ELETTRICI

Dimming	PWM-DALI-Casambi
Spannungsbereich Range di tensione	22 - 27 VDC
Steuerung Funzionamento tensione	CV

LICHTTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI LUMINOSI

Binning	ANSI 3
Abstrahlwinkel Fascio luminoso	120°
Farbkonsistenz Resa cromatica	SDCM 3

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI DI TEMPERATURA

Lebensdauer Vita	20.000 Std Ore
Betriebstemperatur Temperatura funzionamento	ta -25 ... +100°C
Montagetemperatur Tempera. di installazione	+15 ... +25°C

ACHTUNG: Die Wärmeausdehnung bei Aluminium Profile wie Abdeckungen muss berücksichtigt werden; z.B. bei einer Temperaturänderung von 20°C beträgt die Ausdehnung 1,2 mm pro Meter — siehe Montageanleitung.

ATTENZIONE: La dilatazione termica dei profili in alluminio come delle coperture deve essere presa in considerazione; ad esempio, con una variazione di temperatura di 20°C la dissipazione è di 1,2 mm al metro — vedi istruzioni di montaggio.

PROFILE | PROFILI

