

LED STRIP ROUND STRIP 24 VDC



SERIE ROUND STRIP | B17-RS ...

700 lm/m


CRI-RA > 85

7,2 W/m

Kelvin: 2700 - 3000

60 LED/m

5m pro Rolle eine Einspeisung
5m per rotolo una alimentazione

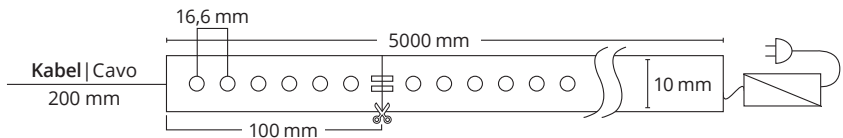

EIGENSCHAFTEN | CARATTERISTICHE

Art. Nr.	W	Volt	LM	K	LED m	CRI	IP	Dimensions	Alu Profil
B17-RS72724	7,2 W	24 VDC	700 lm	2700 K	60	> 85	IP 20	5000 x 10 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B17-RS73024	7,2 W	24 VDC	700 lm	3000 K	60	> 85	IP 20	5000 x 10 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1

ELEKTRISCHE DATEN DATI ELETTRICI

Dimming	PWM-DALI-Casambi
Spannungsbereich Range di tensione	24 VDC
Stromgesteuert Funzionamento tensione	CV

LICHTTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI LUMINOSI

Binning	ANSI 3
Abstrahlwinkel Fascio luminoso	120°
Farbkonsistenz Resa cromatica	SDCM 3

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI DI TEMPERATURA

Lebensdauer Vita	30.000 Std Ore
Betriebstemperatur Temperatura funzionamento	ta -10 ... +40°C
Montagetemperatur Tempera. di installazione	+15 ... +25°C

ACHTUNG: Die Wärmeausdehnung bei Aluminium Profile wie Abdeckungen muss berücksichtigt werden; z.B. bei einer Temperaturänderung von 20°C beträgt die Ausdehnung 1,2 mm pro Meter — siehe Montageanleitung.

ATTENZIONE: La dilatazione termica dei profili in alluminio come delle coperture deve essere presa in considerazione; ad esempio, con una variazione di temperatura di 20°C la dissipazione è di 1,2 mm al metro — vedi istruzioni di montaggio.

PROFILE | PROFILI

