


LED STRIP HIGH LUMEN 48 VDC

LED LIGHTING

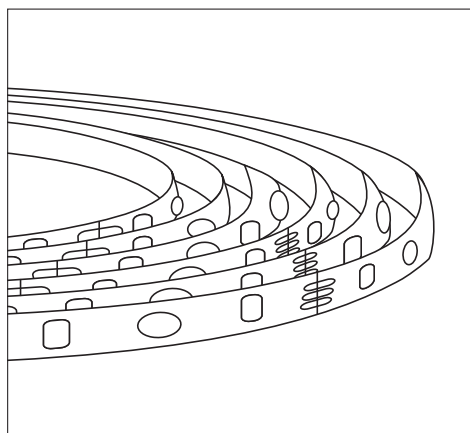

SERIE HIGH LUMEN | B18-HL13 ...

1600 lm/m



CRI-RA < 90 | 130 lm/W

13 W/m

Kelvin: 2700 - 3000 - 4000

140 LED/m

10m pro Rolle eine Einspeisung
10m per rotolo una alimentazione

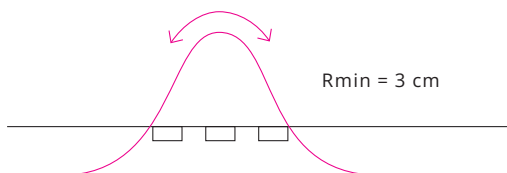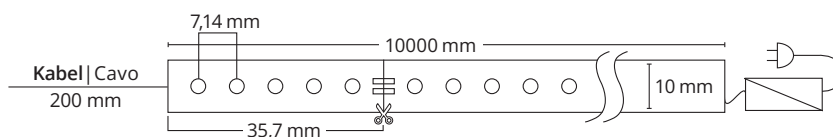

EIGENSCHAFTEN | CARATTERISTICHE



Art. Nr.	W	Volt	LM	K	LED m	CRI	IP	Dimensions	Alu Profil
B18-HL1348827	13 W	48 VDC	1600 lm	2700 K	140	< 90	IP 20	10000 x 10 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B18-HL1348830	13 W	48 VDC	1600 lm	3000 K	140	< 90	IP 20	10000 x 10 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B18-HL1348840	13 W	48 VDC	1600 lm	4000 K	140	< 90	IP 20	10000 x 10 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B18-HL1348827P	13 W	48 VDC	1600 lm	2700 K	140	< 90	IP 64	10000 x 10 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B18-HL1348830P	13 W	48 VDC	1600 lm	3000 K	140	< 90	IP 64	10000 x 10 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B18-HL1348840P	13 W	48 VDC	1600 lm	4000 K	140	< 90	IP 64	10000 x 10 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B18-HL1348830P7	13 W	48 VDC	1600 lm	3000 K	140	< 90	IP 67	10000 x 12 x 5 mm	U1 U2 A1 E1 H1

ELEKTRISCHE DATEN DATI ELETTRICI

Dimming PWM-DALI-Casambi

Spannungsbereich
Range di tensione 45 - 51 VDC

Stromgesteuert
Funzionamento corrente costante CC

LICHTTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI LUMINOSI

Binning ANSI 3

Abstrahlwinkel
Fascio luminoso 110°

Farbkonsistenz
Resa cromatica SDCM 3

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI DI TEMPERATURA

Lebensdauer | Vita 40.000 Std | Ore

Betriebstemperatur
Temperatura funzionamento ta -10 ... + 40°C

Montagetemperatur
Tempera. di installazione +15 ... + 25°C

ACHTUNG: Die Wärmeausdehnung bei Aluminium Profile wie Abdeckungen muss berücksichtigt werden; z.B. bei einer Temperaturänderung von 20°C beträgt die Ausdehnung 1,2 mm pro Meter — siehe Montageanleitung.

ATTENZIONE: La dilatazione termica dei profili in alluminio come delle coperture deve essere presa in considerazione; ad esempio, con una variazione di temperatura di 20°C la dissipazione è di 1,2 mm al metro — vedi istruzioni di montaggio.

PROFILE | PROFILI

