


LED STRIP HIGH LUMEN 48 VDc

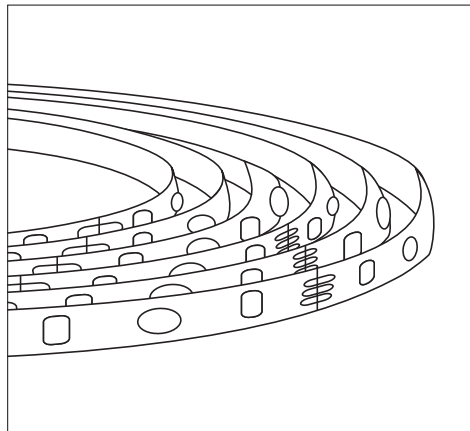

SERIE HIGH LUMEN | B18-HL19 ...

2300 lm/m



CRI-RA < 90 | 130 lm/W

19,2 W/m

Kelvin: 2700 - 3000 - 4000

140 LED/m

8m pro Rolle eine Einspeisung
8m per rotolo una alimentazione

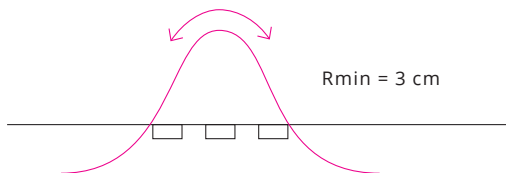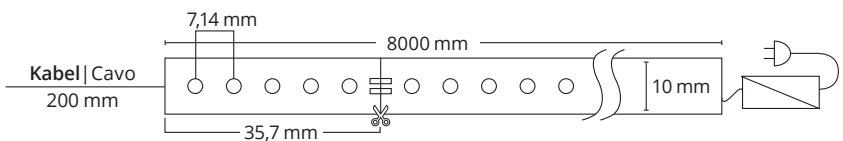

EIGENSCHAFTEN | CARATTERISTICHE



Art. Nr.	W	Volt	LM	K	LED m	CRI	IP	Dimensions	Alu Profil
B18-HL1948827	19,2 W	48 VDc	2300 lm	2700 K	140	< 90	IP 20	8000 x 10 x 3 mm	U2 A1 E1 H1
B18-HL1948830	19,2 W	48 VDc	2300 lm	3000 K	140	< 90	IP 20	8000 x 10 x 3 mm	U2 A1 E1 H1
B18-HL1948840	19,2 W	48 VDc	2300 lm	4000 K	140	< 90	IP 20	8000 x 10 x 3 mm	U2 A1 E1 H1

ELEKTRISCHE DATEN DATI ELETTRICI	
Dimming	PWM-DALI-Casambi
Spannungsbereich Range di tensione	45 - 51 VDc
Stromgesteuert Funzionamento corrente costante	CC

LICHTTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI LUMINOSI	
Binning	ANSI 3
Abstrahlwinkel Fascio luminoso	110°
Farbkonsistenz Resa cromatica	SDCM 3

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI DI TEMPERATURA	
Lebensdauer Vita	40.000 Std Ore
Betriebstemperatur Temperatura funzionamento	ta -10 ... + 40°C
Montagetemperatur Tempera. di installazione	+15 ... + 25°C

ACHTUNG: Die Wärmeausdehnung bei Aluminium Profile wie Abdeckungen muss berücksichtigt werden; z.B. bei einer Temperaturänderung von 20°C beträgt die Ausdehnung 1,2 mm pro Meter — siehe Montageanleitung.

ATTENZIONE: La dilatazione termica dei profili in alluminio come delle coperture deve essere presa in considerazione; ad esempio, con una variazione di temperatura di 20°C la dissipazione è di 1,2 mm al metro — vedi istruzioni di montaggio.

PROFILE | PROFILI

