


LED STRIP HIGH LUMEN 48 VDC

LED LIGHTING

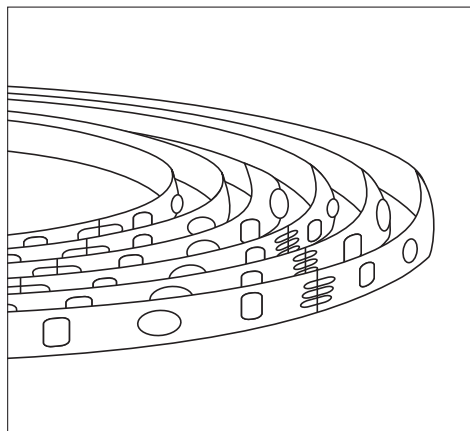

SERIE HIGH LUMEN | B18-HL2 ...

330 lm/m



CRI-RA < 85 | 130 lm/W

2,4 W/m

Kelvin: 2700 - 3000

60 LED/m

10m pro Rolle eine Einspeisung
10m per rotolo una alimentazione

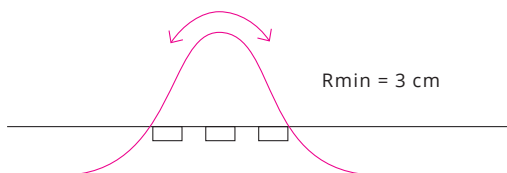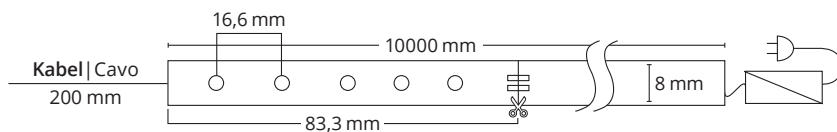

EIGENSCHAFTEN | CARATTERISTICHE



Art. Nr.	W	Volt	LM	K	LED m	CRI	IP	Dimensions	Alu Profil
B18-HL248827	2,4 W	48 VDC	330 lm	2700 K	60	< 85	IP 20	10000 x 8 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B18-HL248830	2,4 W	48 VDC	330 lm	3000 K	60	< 85	IP 20	10000 x 8 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B18-HL248827P	2,4 W	48 VDC	330 lm	2700 K	60	< 85	IP 64	10000 x 8 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1

ELEKTRISCHE DATEN DATI ELETTRICI	
Dimming	PWM-DALI-Casambi
Spannungsbereich Range di tensione	45 - 51 VDC
Stromgesteuert Funzionamento corrente costante	CC

LICHTTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI LUMINOSI	
Binning	ANSI 3
Abstrahlwinkel Fascio luminoso	110°
Farbkonsistenz Resa cromatica	SDCM 3

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI DI TEMPERATURA	
Lebensdauer Vita	40.000 Std Ore
Betriebstemperatur Temperatura funzionamento	ta -10 ... + 40°C
Montagetemperatur Tempera. di installazione	+15 ... + 25°C

ACHTUNG: Die Wärmeausdehnung bei Aluminium Profile wie Abdeckungen muss berücksichtigt werden; z.B. bei einer Temperaturänderung von 20°C beträgt die Ausdehnung 1,2 mm pro Meter — siehe Montageanleitung.

ATTENZIONE: La dilatazione termica dei profili in alluminio come delle coperture deve essere presa in considerazione; ad esempio, con una variazione di temperatura di 20°C la dissipazione è di 1,2 mm al metro — vedi istruzioni di montaggio.

PROFILE | PROFILI

