


LED STRIP HIGH LUMEN 48 VDC

LED LIGHTING

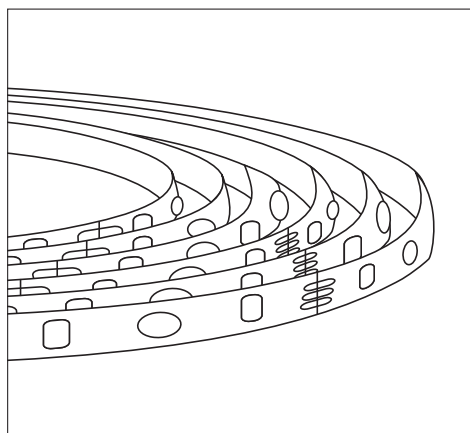

SERIE HIGH LUMEN | B18-HL6 ...

735 lm/m



CRI-RA < 90 | 130 lm/W

6 W/m

Kelvin: 2700 - 3000 - 4000

100 LED/m

10m pro Rolle eine Einspeisung
10m per rotolo una alimentazione

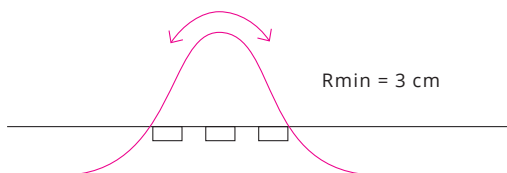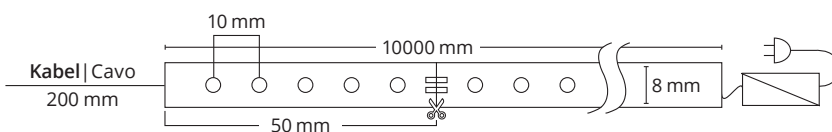

EIGENSCHAFTEN | CARATTERISTICHE



Art. Nr.	W	Volt	LM	K	LED m	CRI	IP	Dimensions	Alu Profil
B18-HL648827	6 W	48 VDC	735 lm	2700 K	100	< 90	IP 20	10000 x 8 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B18-HL648830	6 W	48 VDC	735 lm	3000 K	100	< 90	IP 20	10000 x 8 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B18-HL648840	6 W	48 VDC	735 lm	4000 K	100	< 90	IP 20	10000 x 8 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B18-HL648827P	6 W	48 VDC	735 lm	2700 K	100	< 90	IP 64	10000 x 8 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B18-HL648830P	6 W	48 VDC	735 lm	3000 K	100	< 90	IP 64	10000 x 8 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B18-HL648840P	6 W	48 VDC	735 lm	4000 K	100	< 90	IP 64	10000 x 8 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B18-HL648830P7	6 W	48 VDC	735 lm	3000 K	100	< 90	IP 67	10000 x 8 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1

ELEKTRISCHE DATEN DATI ELETTRICI

Dimming	PWM-DALI-Casambi
Spannungsbereich Range di tensione	45 - 51 VDC
Stromgesteuert Funzionamento corrente costante	CC

LICHTTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI LUMINOSI

Binning	ANSI 3
Abstrahlwinkel Fascio luminoso	110°
Farbkonsistenz Resa cromatica	SDCM 3

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI DI TEMPERATURA

Lebensdauer Vita	40.000 Std Ore
Betriebstemperatur Temperatura funzionamento	ta -10 ... + 40°C
Montagetemperatur Tempera. di installazione	+15 ... + 25°C

ACHTUNG: Die Wärmeausdehnung bei Aluminium Profile wie Abdeckungen muss berücksichtigt werden; z.B. bei einer Temperaturänderung von 20°C beträgt die Ausdehnung 1,2 mm pro Meter — siehe Montageanleitung.

ATTENZIONE: La dilatazione termica dei profili in alluminio come delle coperture deve essere presa in considerazione; ad esempio, con una variazione di temperatura di 20°C la dissipazione è di 1,2 mm al metro — vedi istruzioni di montaggio.

PROFILE | PROFILI

