

## LED STRIP STANDARD 24 VDC



### SERIE STANDARD | B19-ST05 ...

530 lm/m



CRI-RA < 85 | 100 lm/W

5 W/m

Kelvin: 2700 - 3000 - 4000

60 LED/m

10m pro Rolle eine Einspeisung  
10m per rotolo una alimentazione

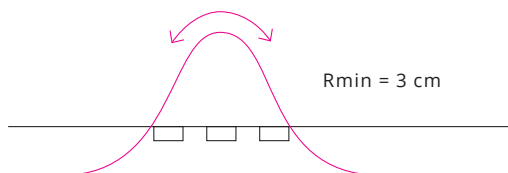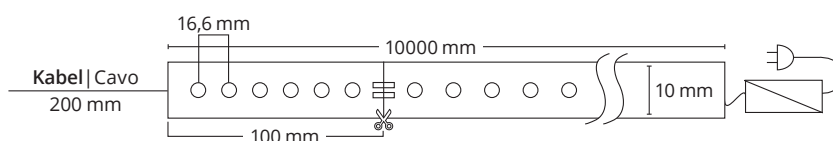

### EIGENSCHAFTEN | CARATTERISTICHE



| Art. Nr.        | W   | Volt   | LM     | K      | LED   m | CRI  | IP    | Dimensions        | Alu Profil             |
|-----------------|-----|--------|--------|--------|---------|------|-------|-------------------|------------------------|
| B19-ST0524827   | 5 W | 24 VDC | 530 lm | 2700 K | 60      | < 85 | IP 20 | 10000 x 10 x 3 mm | U1   U2   A1   E1   H1 |
| B19-ST0524830   | 5 W | 24 VDC | 550 lm | 3000 K | 60      | < 85 | IP 20 | 10000 x 10 x 3 mm | U1   U2   A1   E1   H1 |
| B19-ST0524840   | 5 W | 24 VDC | 550 lm | 4000 K | 60      | < 85 | IP 20 | 10000 x 10 x 3 mm | U1   U2   A1   E1   H1 |
| B19-ST0524827P5 | 5 W | 24 VDC | 500 lm | 2700 K | 60      | < 85 | IP 64 | 10000 x 10 x 4 mm | U1   U2   A1   E1   H1 |
| B19-ST0524830P5 | 5 W | 24 VDC | 520 lm | 3000 K | 60      | < 85 | IP 64 | 10000 x 10 x 4 mm | U1   U2   A1   E1   H1 |
| B19-ST0524840P5 | 5 W | 24 VDC | 550 lm | 4000 K | 60      | < 85 | IP 64 | 10000 x 10 x 4 mm | U1   U2   A1   E1   H1 |

#### ELEKTRISCHE DATEN DATI ELETTRICI

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Dimming                               | PWM-DALI-Casambi |
| Spannungsbereich<br>Range di tensione | 22 - 27 VDC      |
| Steuerung<br>Funzionamento tensione   | CV               |

#### LICHTTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI LUMINOSI

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Binning                           | ANSI 3 |
| Abstrahlwinkel<br>Fascio luminoso | 110°   |
| Farbkonsistenz<br>Resa cromatica  | SDCM 3 |

#### TEMPERATURTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI DI TEMPERATURA

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Lebensdauer   Vita                              | 40.000 Std   Ore  |
| Betriebstemperatur<br>Temperatura funzionamento | ta -10 ... + 40°C |
| Montagetemperatur<br>Tempera. di installazione  | +15 ... + 25°C    |

**ACHTUNG:** Die Wärmeausdehnung bei Aluminium Profile wie Abdeckungen muss berücksichtigt werden; z.B. bei einer Temperaturänderung von 20°C beträgt die Ausdehnung 1,2 mm pro Meter — siehe Montageanleitung.

**ATTENZIONE:** La dilatazione termica dei profili in alluminio come delle coperture deve essere presa in considerazione; ad esempio, con una variazione di temperatura di 20°C la dissipazione è di 1,2 mm al metro — vedi istruzioni di montaggio.

### PROFILE | PROFILI

