

LED STRIP STANDARD 24 VDC



SERIE STANDARD | B19-ST11 ...

1140 lm/m



CRI-RA < 85 | 100 lm/W

11 W/m

Kelvin: 2700 - 3000 - 4000

120 LED/m

7m pro Rolle eine Einspeisung
7m per rotolo una alimentazione

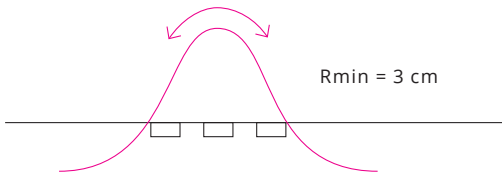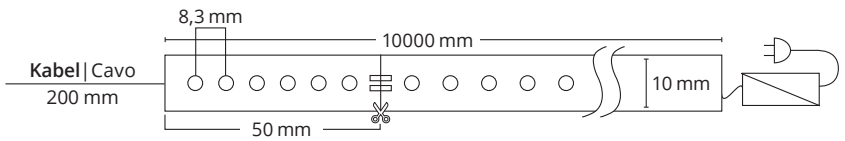

EIGENSCHAFTEN | CARATTERISTICHE



Art. Nr.	W	Volt	LM	K	LED m	CRI	IP	Dimensions	Alu Profil
B19-ST1124827	11 W	24 VDC	1140 lm	2700 K	120	< 85	IP 20	10000 x 10 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B19-ST1124830	11 W	24 VDC	1200 lm	3000 K	120	< 85	IP 20	10000 x 10 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B19-ST1124827P5	11 W	24 VDC	1080 lm	2700 K	120	< 85	IP 64	10000 x 10 x 4 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B19-ST1124830P5	11 W	24 VDC	1140 lm	3000 K	120	< 85	IP 64	10000 x 10 x 4 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B19-ST1124840P5	11 W	24 VDC	1200 lm	4000 K	120	< 85	IP 64	10000 x 10 x 4 mm	U1 U2 A1 E1 H1

ELEKTRISCHE DATEN DATI ELETTRICI	
Dimming	PWM-DALI-Casambi
Spannungsbereich Range di tensione	22 - 27 VDC
Steuerung Funzionamento tensione	CV

LICHTTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI LUMINOSI	
Binning	ANSI 3
Abstrahlwinkel Fascio luminoso	110°
Farbkonsistenz Resa cromatica	SDCM 3

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI DI TEMPERATURA	
Lebensdauer Vita	40.000 Std Ore
Betriebstemperatur Temperatura funzionamento	ta -10 ... +40°C
Montagetemperatur Tempera. di installazione	+15 ... +25°C

ACHTUNG: Die Wärmeausdehnung bei Aluminium Profile wie Abdeckungen muss berücksichtigt werden; z.B. bei einer Temperaturänderung von 20°C beträgt die Ausdehnung 1,2 mm pro Meter — siehe Montageanleitung.

ATTENZIONE: La dilatazione termica dei profili in alluminio come delle coperture deve essere presa in considerazione; ad esempio, con una variazione di temperatura di 20°C la dissipazione è di 1,2 mm al metro — vedi istruzioni di montaggio.

PROFILE | PROFILI

