

LED STRIP STANDARD 24 VDC

LED LIGHTING



SERIE STANDARD | B19-ST13 ...

1600 lm/m



CRI-RA < 85 | 120 lm/W

13 W/m

Kelvin: 2700 - 3000 - 4000

140 LED/m

6m pro Rolle eine Einspeisung
6m per rotolo una alimentazione

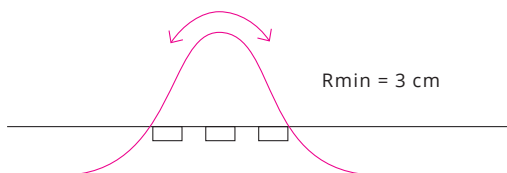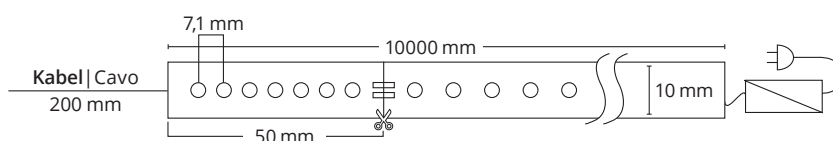

EIGENSCHAFTEN | CARATTERISTICHE



Art. Nr.	W	Volt	LM	K	LED m	CRI	IP	Dimensions	Alu Profil
B19-ST1324827	13 W	24 VDC	1600 lm	2700 K	140	< 85	IP 20	10000 x 10 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B19-ST1324830	13 W	24 VDC	1700 lm	3000 K	140	< 85	IP 20	10000 x 10 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B19-ST1324840	13 W	24 VDC	1700 lm	4000 K	140	< 85	IP 20	10000 x 10 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1

ELEKTRISCHE DATEN DATI ELETTRICI	
Dimming	PWM-DALI-Casambi
Spannungsbereich Range di tensione	22 - 27 VDC
Steuerung Funzionamento tensione	CV

LICHTTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI LUMINOSI	
Binning	ANSI 3
Abstrahlwinkel Fascio luminoso	110°
Farbkonsistenz Resa cromatica	SDCM 3

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI DI TEMPERATURA	
Lebensdauer Vita	40.000 Std Ore
Betriebstemperatur Temperatura funzionamento	ta -10 ... + 40°C
Montagetemperatur Tempera. di installazione	+15 ... + 25°C

ACHTUNG: Die Wärmeausdehnung bei Aluminium Profile wie Abdeckungen muss berücksichtigt werden; z.B. bei einer Temperaturänderung von 20°C beträgt die Ausdehnung 1,2 mm pro Meter — siehe Montageanleitung.

ATTENZIONE: La dilatazione termica dei profili in alluminio come delle coperture deve essere presa in considerazione; ad esempio, con una variazione di temperatura di 20°C la dissipazione è di 1,2 mm al metro — vedi istruzioni di montaggio.

PROFILE | PROFILI

