

LED STRIP COB 24 VDC



SERIE COB | B20-COB12 ...

756 - 816 lm/m




CRI-RA < 90 | 100 lm/W

12 W/m

Kelvin: 2700 - 3000

480 LED/m

5m pro Rolle eine Einspeisung
5m per rotolo una alimentazione

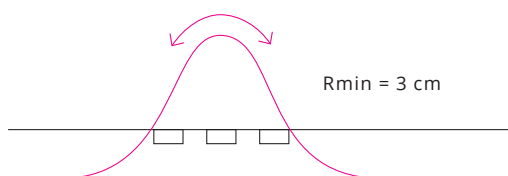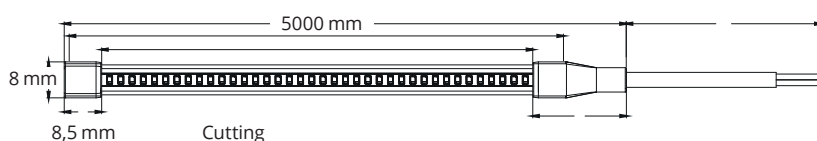

EIGENSCHAFTEN | CARATTERISTICHE



Art. Nr.	W	Volt	LM	K	LED m	CRI	IP	Dimensions	Alu Profil
B20-COB122427	12 W	24 VDC	756 lm	2700 K	480	< 90	IP 20	5000 x 8 x 2,3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B20-COB122430	12 W	24 VDC	816 lm	3000 K	480	< 90	IP 20	5000 x 8 x 2,3 mm	U1 U2 A1 E1 H1

ELEKTRISCHE DATEN DATI ELETTRICI

Dimming	PWM-DALI-Casambi
Spannungsbereich Range di tensione	22 - 27 VDC
Steuerung Funzionamento tensione	CV

LICHTTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI LUMINOSI

Binning	ANSI 3
Abstrahlwinkel Fascio luminoso	110°
Farbkonsistenz Resa cromatica	SDCM 3

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI DI TEMPERATURA

Lebensdauer Vita	40.000 Std Ore
Betriebstemperatur Temperatura funzionamento	ta -10 ... + 40°C
Montagetemperatur Tempera. di installazione	+15 ... + 25°C

ACHTUNG: Die Wärmeausdehnung bei Aluminium Profile wie Abdeckungen muss berücksichtigt werden; z.B. bei einer Temperaturänderung von 20°C beträgt die Ausdehnung 1,2 mm pro Meter — siehe Montageanleitung.

ATTENZIONE: La dilatazione termica dei profili in alluminio come delle coperture deve essere presa in considerazione; ad esempio, con una variazione di temperatura di 20°C la dissipazione è di 1,2 mm al metro — vedi istruzioni di montaggio.

PROFILE | PROFILI

