


LED STRIP COB 24 VDC

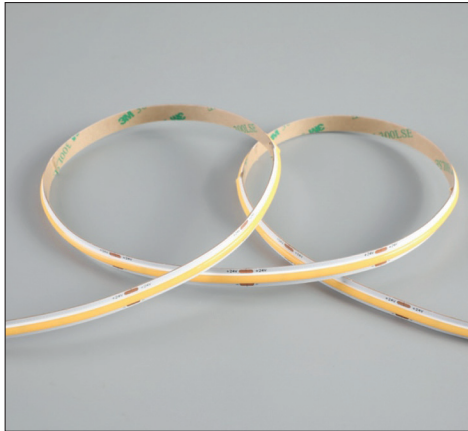

SERIE COB | B20-COB14 ...

1350 - 1480 lm/m



CRI-RA < 90 | 100 lm/W

14 W/m

Kelvin: 2700 - 3000

528 LED/m

5m pro Rolle eine Einspeisung
5m per rotolo una alimentazione

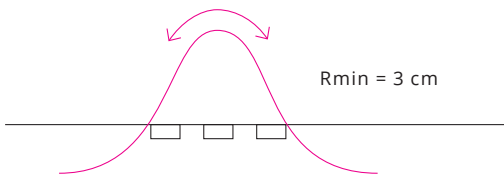

EIGENSCHAFTEN | CARATTERISTICHE



Art. Nr.	W	Volt	LM	K	LED m	CRI	IP	Dimensions	Alu Profil
B20-COB142427	14 W	24 VDC	1350 lm	2700 K	528	< 90	IP 20	5000 x 10 x 2,3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B20-COB142430	14 W	24 VDC	1480 lm	3000 K	528	< 90	IP 20	5000 x 10 x 2,3 mm	U1 U2 A1 E1 H1

ELEKTRISCHE DATEN DATI ELETTRICI		LICHTTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI LUMINOSI		TEMPERATURTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI DI TEMPERATURA	
Dimming	PWM-DALI-Casambi	Binning	ANSI 3	Lebensdauer Vita	40.000 Std Ore
Spannungsbereich Range di tensione	22 - 27 VDC	Abstrahlwinkel Fascio luminoso	110°	Betriebstemperatur Temperatura funzionamento	ta -10 ... + 40°C
Steuerung Funzionamento tensione	CV	Farbkonsistenz Resa cromatica	SDCM 3	Montagetemperatur Tempera. di installazione	+15 ... + 25°C

ACHTUNG: Die Wärmeausdehnung bei Aluminium Profile wie Abdeckungen muss berücksichtigt werden; z.B. bei einer Temperaturänderung von 20°C beträgt die Ausdehnung 1,2 mm pro Meter — siehe Montageanleitung.

ATTENZIONE: La dilatazione termica dei profili in alluminio come delle coperture deve essere presa in considerazione; ad esempio, con una variazione di temperatura di 20°C la dissipazione è di 1,2 mm al metro — vedi istruzioni di montaggio.

PROFILE | PROFILI

