


MINI TRACK DC 42V MAGNET SYSTEM TM



**SERIE MINI TRACK
B600-TM ...**


AUFBAU - SPORGENTE

ON / OFF | DIMMING

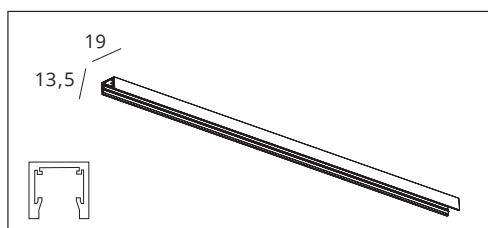

AUFBAU PROFIL | PROFILO SPORGENTE


Farbe Colore	Art. Nr.	Volt	Länge Lunghezza	Dimensions	Material
	B600-TMS0205 <i>inklusive 2 Endkappen montiert compresi 2 tappi di chiusura montati</i>	42 V DC	2,5 m	2500 x 19 x 13,5 mm	Aluminium

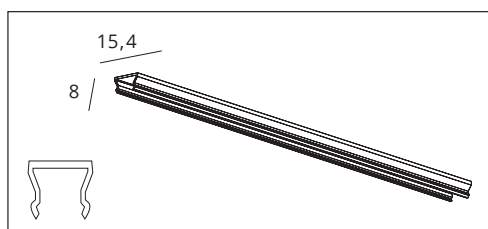

ABDECKUNG | COPERTURA

Farbe Colore	Art. Nr.	Volt	Länge Lunghezza	Dimensions	Material
	B600-TMC2505	/	2,5 m	2500 x 8 x 15,4 mm	PVC

MONTAGEANLEITUNG | ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

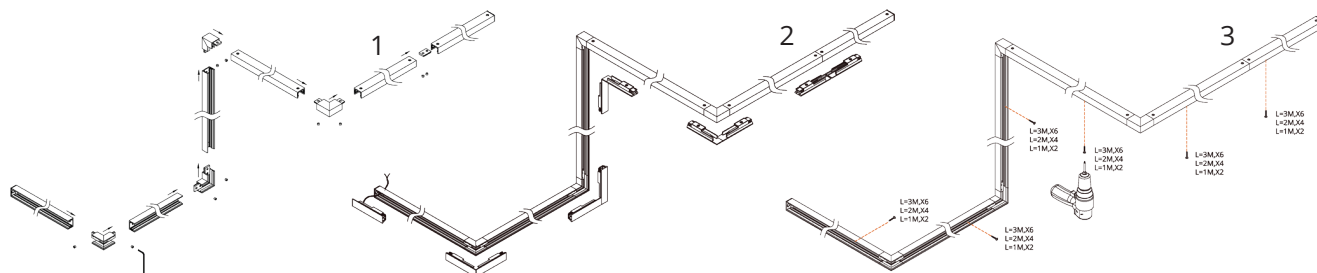




ACHTUNG: Die Wärmeausdehnung bei Aluminium Profile wie Abdeckungen muss berücksichtigt werden.
Siehe Montageanleitung.

ATTENZIONE: La dilatazione termica dei profili in alluminio come delle coperture deve essere presa in considerazione.
Vedi istruzioni di montaggio.


Zubehör siehe nächste Seite | Accessori vedi pagina seguente.

MINI TRACK ZUBEHÖR | ACCESSORI


ECKVERBINDER | GIUNTO ANGOLARE

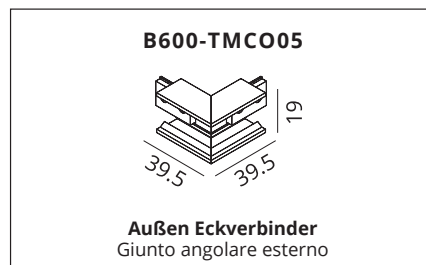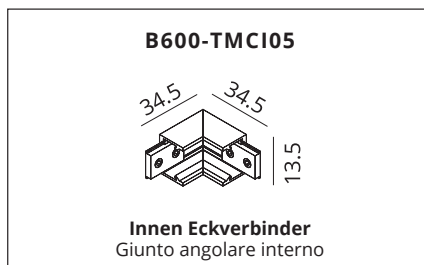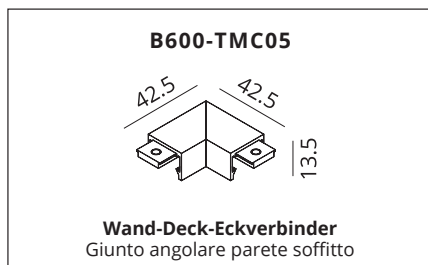


VERBINDER MECHANISCH GIUNTO MECCANICO

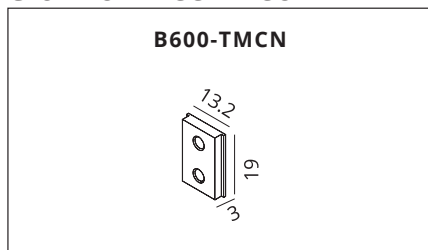


ENDKAPPE TAPPO

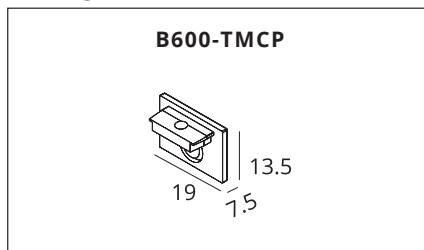

EINSPEISUNG m. KABEL 50cm ALIMENTAZIONE c. CAVO 50cm

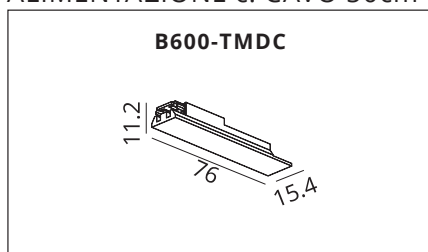

LINEAR MITT-ECKEINSPEISUNG MIT KABEL 3cm ALIMENTAZIONE GIUNTO LINEARE/ANGOLO C.3cm

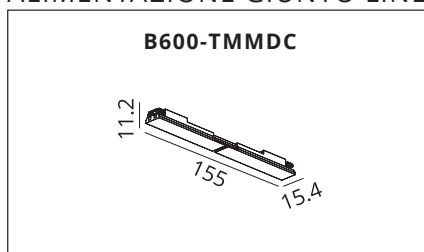

NETZTEILE | ALIMENTATORI

STANDARD MODELLE

B95-LPF60D42

B95-HLG150H42A

Für mehr Informationen siehe Datenblatt B95-LPF/HLG
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica B95-LPF/HLG

DIM MODELLE

B96-MINI-1CV

Für mehr Informationen siehe Datenblatt B96-MINI-1CV
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica B96-MINI-1CV

