



## SPOT MINI AUFBAU | SPORGENTE


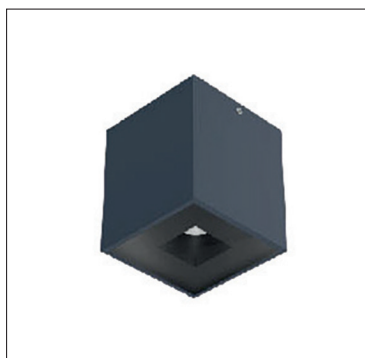


**SERIE B79-OSW**

**OUTDOOR**

**SPOT MINI AUFBAU  
SPOT MINI SPORGENTE**

**ON/OFF | TRIAC DIMMING**



## EIGENSCHAFTEN | CARATTERISTICHE

| Art. Nr.      | W     | Volt  | CREE COB | LM     | K      | CRI  | Optik | Material | Anschlusskabel<br>Cavo di connessione |
|---------------|-------|-------|----------|--------|--------|------|-------|----------|---------------------------------------|
| B79-OSW 2750* | 4,2 W | 230 V | ✓        | 311 lm | 2700 K | < 90 | 36°   | IK 06    | /                                     |
| B79-OSW 3050  | 4,2 W | 230 V | ✓        | 311 lm | 3000 K | < 90 | 36°   | IK 06    | /                                     |

## LICHTVERTEILUNG | DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

